十六路视频信号防雷箱(SP-005V10-BNC1)

SP-005V10-BNC16 机架式视频防雷箱主要用于沿视频信号线路侵入设备的雷电（过电压）防护，依托合格的接地装置，可限制或分流大电流入地，从而起到保护监控设备的作用。广泛应用于视频监控类的视频信号集中保护，如摄像机、视频监控器、光端机、显示器、有线电视、家用电视等.

尺寸：

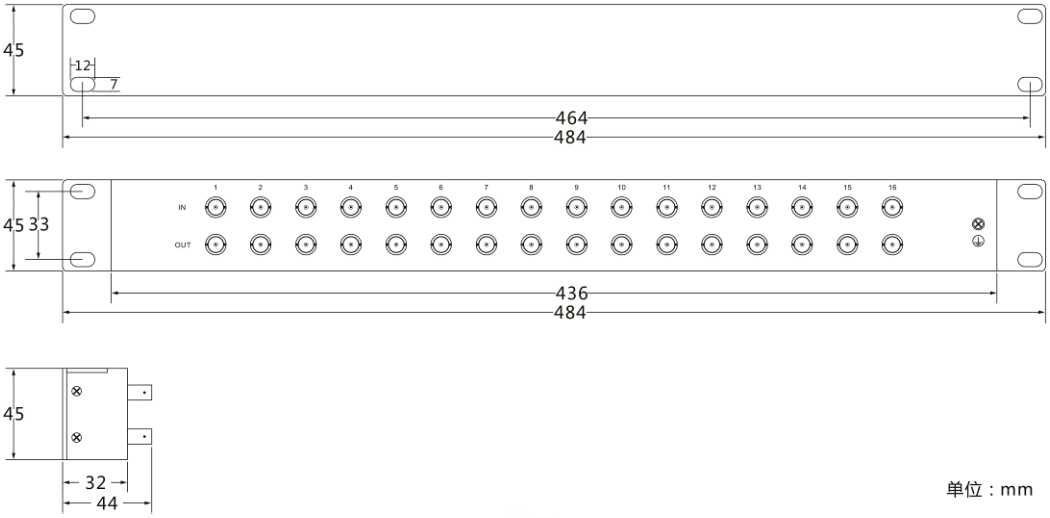

单位：mm

特点：

☆ 机柜尺寸设计，铝合金外壳，抗静电

☆ 适用于十六路视频信号的防护

☆ 通流量大，残压低，插入损耗小

☆ 内置自恢复放电元件，使用寿命长

技术指标：

项目	描述
工作电压 Un（V）	5
限制电压 Up（V）	20
标称通流量 In（kA）	5
最大通流量 Imax(kA)	10
响应时间（ns）	1
插入损耗（dB）	≤0.2
频带响应（Hz）	10M×16 路
接口形式	BNC
重量（kg）	1.5
工作温度	-40℃～+80℃
相对湿度	＜95%（非冷凝）

产品连接使用图：

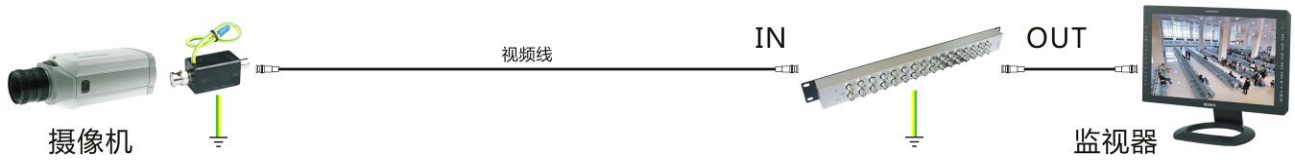

安装说明：

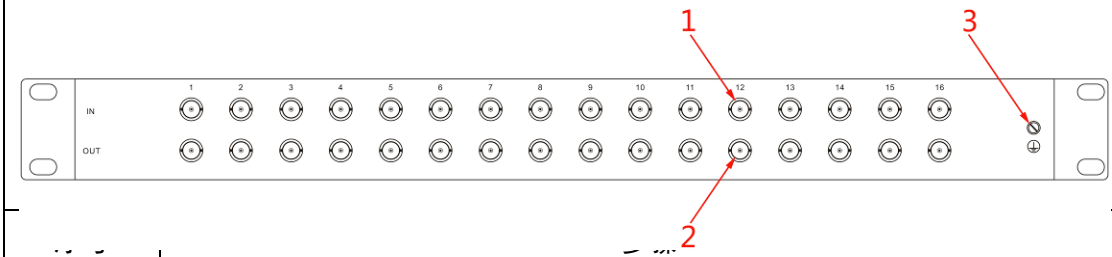

1	外部视频线一侧连接防雷器的IN（1）
2	被保护的设备视频线连接防雷器的OUT(2)
3	接地线连接接地装置(3)

注意事项：

1．本产品为串联连接方式。产品应放置在干燥防尘的环境里使用。

2．请选择与被保护设备接口类型相同的产品。

3．防雷器的 IN 为输入，OUT 为输出，输入端接外线，输出端与被保护设备的输入端相连接。

4．防雷器的 PE 线必须与防雷系统的地线可靠连接，连接线要求短、粗、直。

5．防雷器在使用期间，应定期检测，如果出现故障，应及时维修或更换，以确保设备安全。

6. 产品若出现故障，不可自行拆卸，请寄还到厂家维修。

感谢使用 Ourten®(奥顿)系列产品，公司网址：www.ourten.com