



Модель SP-005POE/1000

Устройства грозозащиты POE

Модель SP-005POE/1000


Технический паспорт продукта



www.ourten.com

POE-Грозозащита сетевого сигнала данных SP-005POE/1000 ГГц используется в защите от нападающей молнии по кабелю, широко применяется в таких сферах, как электросвязь, коммуникация, транспорт и перевозки, нефтехимический промышленный контроль, например, удлинитель Ethernet, POE маршрутизатор, POE видекамера.

Размеры:

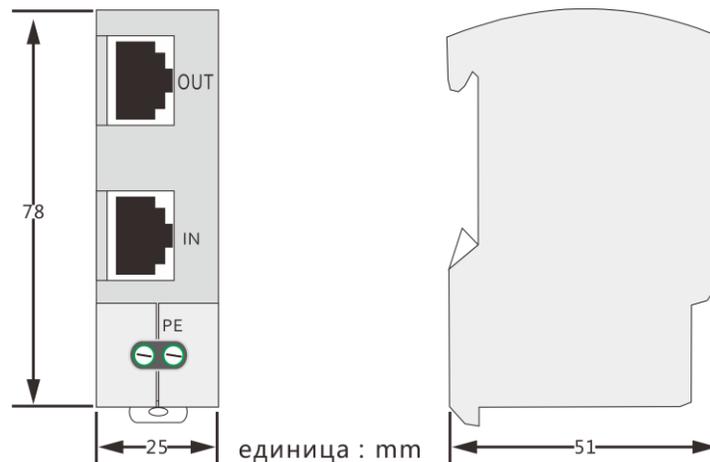

Внимание: Погрешность измерения в размерах $\pm 1\text{mm}$

особенности:

- ◆ По объёму устройство небольшое, материал корпуса из алюминиевого сплава, антистатический
- ◆ Устройство используется для защиты сетевого сигнала POE
- ◆ Большая пропускная способность, Низкое остаточное давление, небольшие потери для вставки
- ◆ Встроенный блог самовосстановления, длительный срок службы

Схема подключения:



Технические характеристики:

Категория	Описание	
Защищённый сигнал	Сеть	Питание
Рабочее напряжение U_n (V)	5	48
Предельное напряжение U_p (V)	≤ 6	≤ 60
Уровень защиты от напряжения U_p (V)	60	400
Время срабатывания (ns)	≤ 1	≤ 25
Максимальная скорость передачи (Mbps)	1000M	
Нормальный ток разряда I_n (kA)	2.5	
Максимальный ток разряда I_{max} (kA)	5	
Потери на вставку (dB)	≤ 0.2	
Тип клеммы	RJ45	
Чистый вес (г)	72	
Рабочая температура	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	
Рабочая влажность	$< 95\%$ Без конденсации	

Внимание:

1. Данное устройство подключается последовательно, и должно использоваться в сухом и защищенном от пыли месте.
2. Необходимо использовать устройство, соответствующее с типом порта защищённого устройства.
3. IN значит ввод, а OUT - выход. Порт ввода подключается к внешнему кабелю, а порт выхода соединяет с портом ввода защищённого устройства.
4. PE кабель грозозащиты должен соединять с заземлением системы грозозащиты, а соединительный кабель должен быть коротким, прочим и прямым.
5. Во время использования необходимо регулярно проверить грозозащиту. Если появляются неполадки, то своевременно заменить и отремонтировать, чтобы обеспечить безопасность.
6. Если устройство не работает, не пытайтесь разбирать и ремонтировать его самостоятельно, нужно своевременно связаться с производителем для решения проблемы.



Shaoxing Ourten Electronics Co., Ltd.

#1 Liando U Valley, No. 1999 Wuxing West Road, Shangyu, Zhejiang, China

Tel: +86-21-5888 9980 (+86-575-8213 7256); Fax: +86-575-8212 7256

Email: sales@ourten.com

www.ourten.com

Thank you for choosing Ourten!