



Модель SP-48DC10

48В Защитник от перенапряжений для монтажа на DIN-рейку

Технический паспорт продукта




www.ourten.com

SP-48DC10 — это защитник от перенапряжений для монтажа на DIN-рейку на 48В. Он в основном используется для защиты электрического оборудования от перенапряжений низкого напряжения переменного или постоянного тока, включая системы видеонаблюдения, связи, электроснабжения, железнодорожные, медицинские и системы управления промышленной автоматизацией.

Особенности

- ◆ Компактный размер, конструкция для монтажа на рельсе
- ◆ Подходит для защиты линии питания 48В
- ◆ Высокая ёмкость разряда, низкое остаточное напряжение и минимальные потери при включении
- ◆ Встроенный самовосстанавливающийся элемент разряда для долгого срока службы

Размер

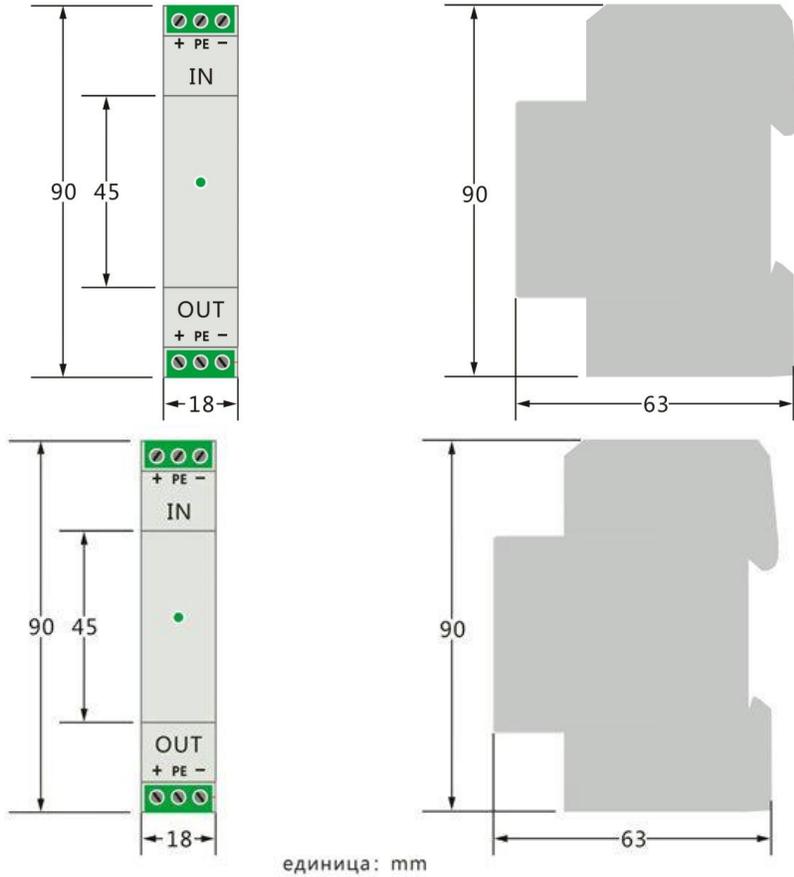
 Примечание: Ошибка размеров ± 1 мм

带格式的: 居中

Технический параметр

Категория	Описание
Рабочее напряжение U_n (V)	48
Нормальный ток разряда I_n (kA)	5
Максимальный ток разряда I_{max} (kA)	10


Время срабатывания (ns)	1
Потери на вставку(dB)	≤ 0.2
Чистый вес (г)	100
Рабочая температура	-40°C ~ +80°C
Рабочая влажность	< 95% Без конденсации

Схема установки



Инструкция по установке

	Число	Шаг
	1	Удалите медное ядро с положительного полюса, поместите его в винтовой зажим и зафиксируйте (1)
	2	Подключите заземляющий провод, входные и выходные провода модуля нужно подключить только к заземленной стороне (2)

	3 Удалите медное ядро с отрицательного полюса, поместите его в винтовой зажим и зафиксируйте (3)
	4 Индикационная лампа статуса постоянно горит при нормальных условиях, гаснет при возникновении неисправности или сбоя (4)
	5 Удалите медное ядро с положительного полюса, поместите его в винтовой зажим и зафиксируйте (5)
	6 Удалите медное ядро с отрицательного полюса, поместите его в винтовой зажим и зафиксируйте (6)



Shaoxing Ourten Electronics Co., Ltd.

#1 Liando U Valley, No. 1999 Wuxing West Road, Shangyu, Zhejiang, China

Tel: +86-21-5888 9980 (+86-575-8213 7256); Fax: +86-575-8212 7256

Email: sales@ourten.com

www.ourten.com

Thank you for choosing Ourten!